

SWITCH 2016GT-E

非管理型工业交换机 ECO 16 x 10/100/1000 RJ45



16 口非管理型工业千兆以太网交换机


SALZ Automation 的 16 端口工业千兆以太网交换机是一款非管理型工业千兆以太网交换机，专为适应重工业环境而设计。SWITCH 2016GT-E 是一款采用了绿色以太网 IEEE802.3az - 节能以太网 (EEE) 设计的环保产品，可显著降低功耗和运营成本。该交换机采用坚固的 IP30 级外壳保护，即使在恶劣的环境中也能确保可靠和不间断的运行，使其成为工业应用的理想网络解决方案。基于 QoS，支持 Profinet 应用程序，是安全成本的最佳方式。SWITCH 2016GT-E 配备 16 个 10/100/1000BASE-T 端口，支持千兆和快速以太网选项，具有自动 MDI/MDIX 和自动协商功能，可在选择您需要的连接类型时提供更大的灵活性。除了高速数据传输外，该交换机还支持 10K 巨型帧以提高吞吐量。DIN 导轨安装以及 SWITCH 2016GT-E 的许多其他功能，满足了工业以太网网络的特殊需求。

订单详情


职能: 16 x 10/100/1000 RJ45 非管理型端口, 流量控制, VLAN支持, Profinet QoS, 节能以太网,
12...60 V DC, 宽度: 55mm
订货号: SA-2016-GT-01-01



特点



16 x Gbit RJ45 端口
16 x 10/100/1000 BASE-T RJ45端口



Profinet的最佳带宽利用

该交换机可识别Profinet的帧，并确保以尽可能少的延迟进行优先转发。因此，该交换机提高了带宽利用率，以确保数据被有效地传递给关键任务的应用，即使是在高流量的爆发期。




VLAN-支持

VLAN（虚拟局域网）将一个物理网络分离成虚拟子网。使用VLAN的主要优点是减少整体通信负荷，并有可能以不同方式确定子网的优先次序。



绿色以太网设计

基于 IEEE802.3az 节能以太网 (EEE) 的绿色以太网技术。这种环保设计允许交换机在低数据活动期间自动调整功耗并节省能源。



工业级 EMI/EMS

交换机需要足够坚固，以应对恶劣的现场条件，包括高压瞬变、严重冲击和振动，以及极高的温度。




IP30 金属防护外壳

坚固的 IP30 级铝制外壳可承受最高振动、重度冲击、湿度和极端温度。




易于安装“即插即用”

交换机在所有端口上具有 Auto-MDI/MDIX 和自动协商功能，可自动检测和配置链路上的最佳操作模式。省去了用户设置或配置的过程，并简化了安装。



冲击/自由落体/振动认证


符合 IEC 60068 所有测试认证



宽工作温度范围

工业坚固的金属外壳，具有宽工作温度范围，专为恶劣环境而设计。

机械尺寸

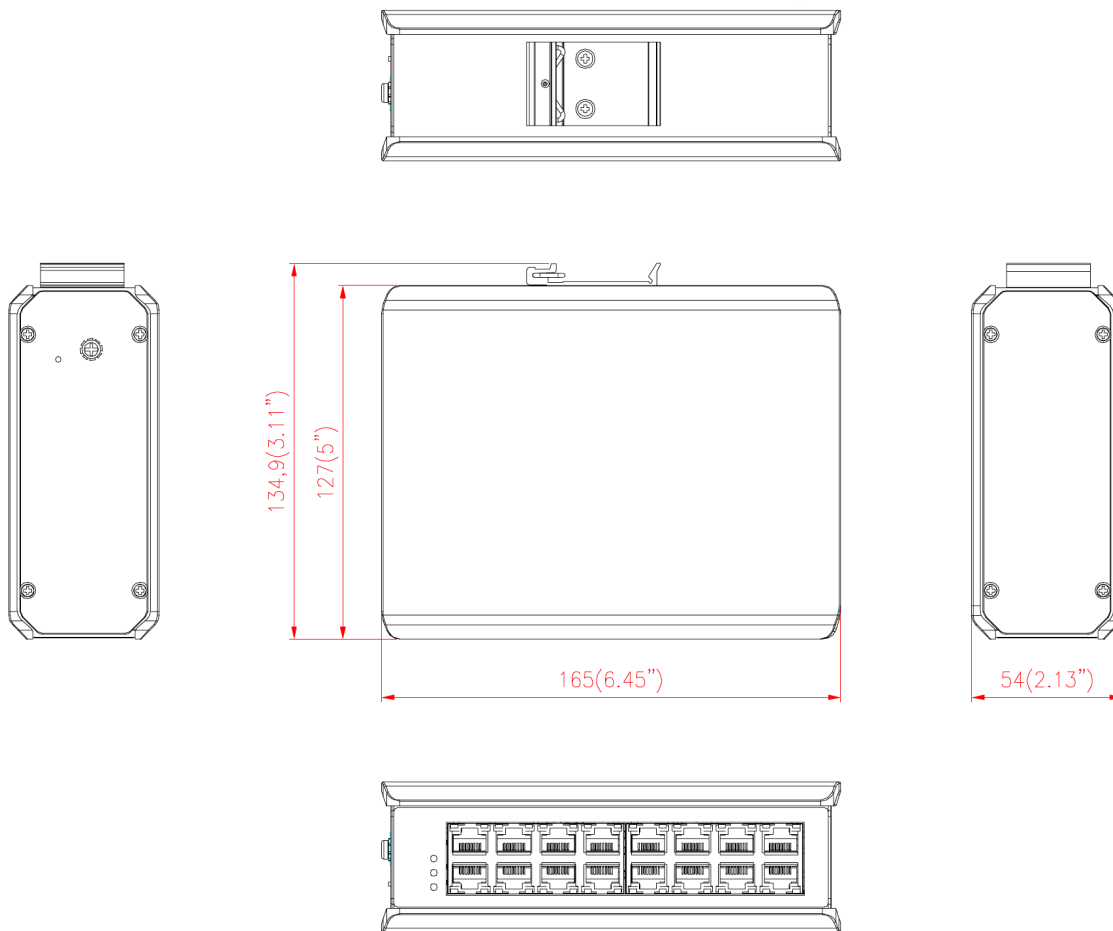

尺寸图

技术数据

IEEE标准

IEEE 802.3	10Base-T
IEEE 802.3U	100Base-TX
IEEE 802.3AB	1000Base-T
IEEE 802.3	Nway Auto-negotiation
IEEE 802.3X	Flow Control
IEEE 802.3AZ	Energy Efficient Ethernet (EEE)
IEEE 802.1P	Quality of Service(QoS)

介面

端口 (RJ45)	16 x 10/100/1000Base-T
LED 面板	PWR, 1000, LNK/ACT

开关功能

巨型帧大小	10 k
MAC 表大小	8 k
L2转发速率	23.8 Mpps
吞吐量	14,880 pps to 10 Mbps ports; 148,800 pps to 100 Mbps ports; 1,488,000 pps to 1000 Mbps ports
交换矩阵	32 Gbps

输入数据

输入电压范围 DC	12 ... 60 V
输入电流	1,5 A (12 V)
最大功耗	18 W

机械数据

外壳	Metal
----	-------

符合 EN 60715的DIN安装导轨	TH35
重量	840 g

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 75 °C (UL: -40 °C ... 70 °C)
环境温度 (存储/运输)	-40 °C ... 85 °C
工作湿度 (非冷凝)	5 ... 95 % RH
存储湿度 (非冷凝)	5 ... 95 % RH

尺寸

宽度	55 mm
深度	119.9 mm
高度	161.5 mm

标准和法规

电磁干扰 (EMI)	FCC Part 15 Subpart B class A; EN 55011 class A; EN 55032 class B; EN 61000-6-4
环境管理系统 (EMS)	EN 55024; EN 61000-6-2; EN 61000-4-2 (ESD) : Level 3; EN 61000-4-3 (RS) : Level 3; EN 61000-4-4 (Burst) : Level 3; EN 61000-4-5 (Surge) : Level 3; EN 61000-4-6 (CS): Level 3; IEC61000-4-8(PFMF); EN 61000-4-11
冲击测试	IEC 60068-2-27
自由落体测试	IEC 60068-2-32
振动	IEC 60068-2-6
安全标准	UL61010
RoHS	Yes

商业数据

关税税号	85176200
------	----------